LiKOS international

MICRA I

RAHMENLOSE TRENNWAND | EINZELGLAS

SYSTEM
MICRA I

RAHMENLOSE TRENNWAND | EINZELGLAS

Die für die **minimalistische Linie** MICRA 27 mm und das extra hohe Profil MICRA 38 mm entworfene Edition von Profilen ermöglicht die Erhöhung von Maßtoleranzen an Baustellen.

Die Lösung erhöht die akustischen und mechanischen Eigenschaften des gesamten Systems.

„Maximale Transparenz und minimaler Rahmen.“

Orraine J. Williams | Leiter F&E bei LIKO-S

8 - 16 mm



P40 | 28 mm
P17 | 34 mm

8 - 16 mm



P41 | 28 mm
P18 | 34 mm

ANSCHLUSS UND ABSCHLUSS:

Verbindung — Doppelseitiges 3M Klebeband

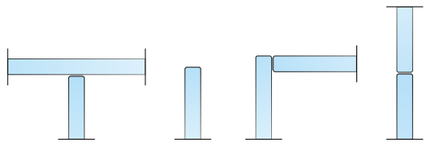

DICHTUNGSARTEN:

K18 K17 K16 K19 K72 K74

TÜRABMESSUNGEN:

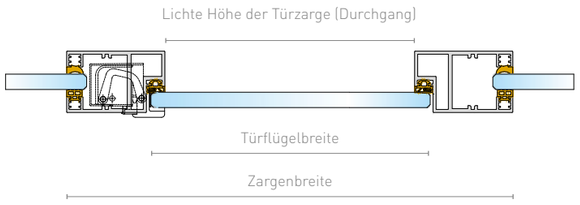

TECHNISCHE **SPEZIFIKATIONEN**

LUFTSCHALLDÄMPFUNG Rw:

Verglaste Trennwand:	32, 35, 38, 39, 41 dB *je nach Art der verwendeten Verglasung*
Türflügel:	Vollglas | 32 dB Holz | 27, 32, 35, 37 dB Aluminium| 27, 32, 37 dB GlassDesign | 27, 32, 37 dB

STANDARDMASSE DER TRENNWAND:

Glasdicke:	8, 10, 12 und 16 mm
Modulbreite:	1.000 mm
Trennwandhöhe:	3.000 mm
Maximale Trennwandhöhe:	4.000 mm

STANDARD-TÜRABMESSUNGEN:

Lichte Höhe (Durchgang)		800 × 2.100 mm
Türzarge	P09	940 x 2.155 mm
Türflügel in	P09	827 x 2.091 mm
Türzarge	P10	970 x 2.155 mm
Türzarge in	P10	866 x 2.095 mm

TÜREN:

Türflügeltypen:	Vollglas Holz Verglast im AL-Rahmen GlassDesign
Türzargentypen:	Holz, Aluminium
Standardscharniere:	P09 | Tectus TEG 310 P10 | Just 3D, Just 3D Glass, Tectus TE 340

VERANKERUNGEN:

Betonboden	Schlagdübel 6 x 35
Doppelboden/Holz	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Leibung aus SDK	FN 4,2 x 45, Turbodübel
Leibung aus Beton/Wand	Schlagdübel 6 x 35
Unterdecke voll SDK/ Kassetten	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Betondecke/Keramik	Schlagdübel 6 x 35

TÜRFLÜGELTYPEN

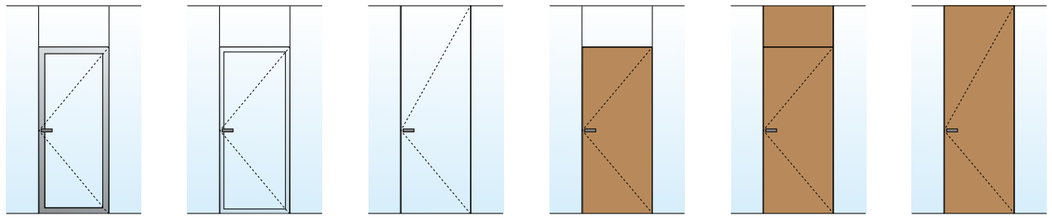

Aluminium — GlassDesign — Vollglas in voller Höhe — Holz — Holz mit Oberpanel — Holz in voller Höhe

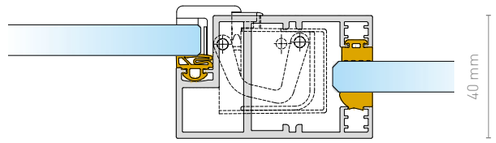

Vollglas | Türzarge P09 | Tectus TEG 310 | bis 32 dB

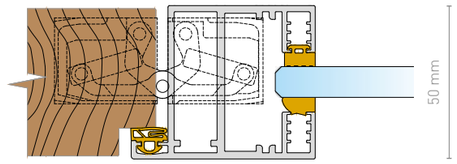

Holz | Türzarge P10 | Tectus TE 340 | bis 37 dB

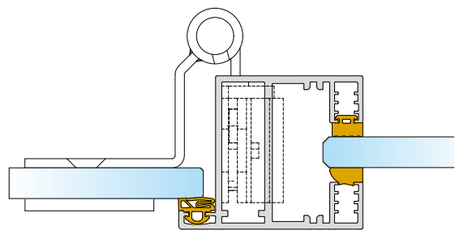

Vollglas | Türzarge P10 | Just 3D | bis 32 dB

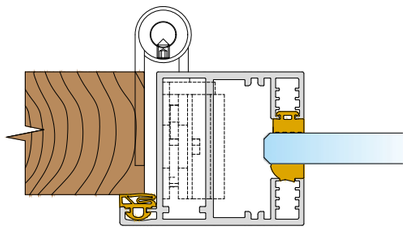

Holz | Türzarge P10 | Just 3D | bis 37 dB

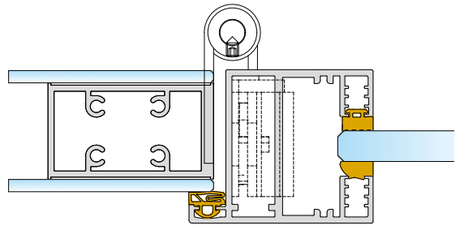

GlassDesign | Türzarge P10 | Just 3D | bis 34 dB

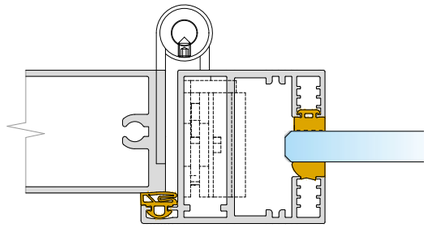

Aluminium | Türzarge P10 | Just 3D | bis 37 dB

LIKO-S, a. s. | www.liko-pricky.cz
U Splavu 1419 | 684 01 | Slavkov u Brna | DE

MICRA I
TECHNISCHES DATENBLATT | DE

LIKO-S, a. s. | www.liko-pricky.cz
U Splavu 1419 | 684 01 | Slavkov u Brna | DE

LIKO-S international

Sitz der Gesellschaft:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Tschechische Republik

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.de

www.liko-s.de

Liken Sie uns und werden Sie Teil unserer Story...

FACEBOOK YOUTUBE LINKEDIN