



SYSTEM MICRA I

RAHMENLOSE TRENnwAND | EINZELGLAS

Die für die **minimalistische Linie** MICRA 27 mm und das extra hohe Profil MICRA 38 mm entworfene Edition von Profilen ermöglicht die Erhöhung von Maßtoleranzen an Baustellen.

Die Lösung erhöht die akustischen und mechanischen Eigenschaften des gesamten Systems.

„Maximale Transparenz und minimaler Rahmen.“

Orraine J. Williams | Leiter F&E bei LIKO-S



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LUFTSCHALLDÄMPFUNG R_w :

Verglaste Trennwand:	32, 35, 38, 39, 41 dB <i>je nach Art der verwendeten Verglasung</i>
Türflügel:	Vollglas 32 dB Holz 27, 32, 35, 37 dB Aluminium 27, 32, 37 dB GlassDesign 27, 32, 37 dB

STANDARDMASSE DER TRENnwAND:

Glasdicke:	8, 10, 12 und 16 mm
Modulbreite:	1.000 mm
Trennwandhöhe:	3.000 mm
Maximale Trennwandhöhe:	4.000 mm

STANDARD-TÜRABMESSUNGEN:


Lichte Höhe (Durchgang)	800 x 2.100 mm
Zarge	P09 940 x 2.155 mm
Türflügel in	P09 827 x 2.091 mm
Zarge	P10 970 x 2.155 mm
Türflügel in	P10 866 x 2.095 mm

TÜREN:

Türflügeltypen:	Aluminium GDD Vollglas Holz
Zargentypen:	Holz, Aluminium
Standardscharniere:	Just 3D, Just 3D Glass, verdeckte TECTUS


VERANKERUNGEN:

Betonboden	Schlagdübel 6 x 35
Doppelboden/Holz	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Leibung aus SDK	FN 4,2 x 45, Turbodübel
Leibung aus Beton/Wand	Schlagdübel 6 x 35
Unterdecke voll SDK/Kassetten	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Betondecke/Keramik	Schlagdübel 6 x 35

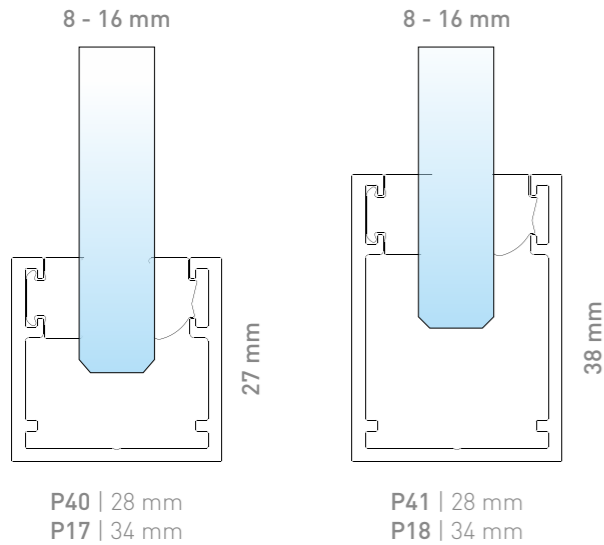


ANSCHLUSS UND ABSCHLUSS:


Verbindung: Doppelseitiges 3M Klebeband

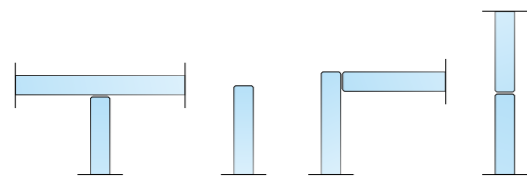


DICHTUNGSARTEN:




TÜRABMESSUNGEN:

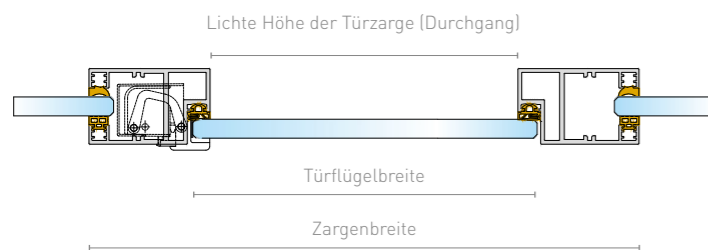


MÖGLICHKEITEN BEI TÜRFLÜGELN

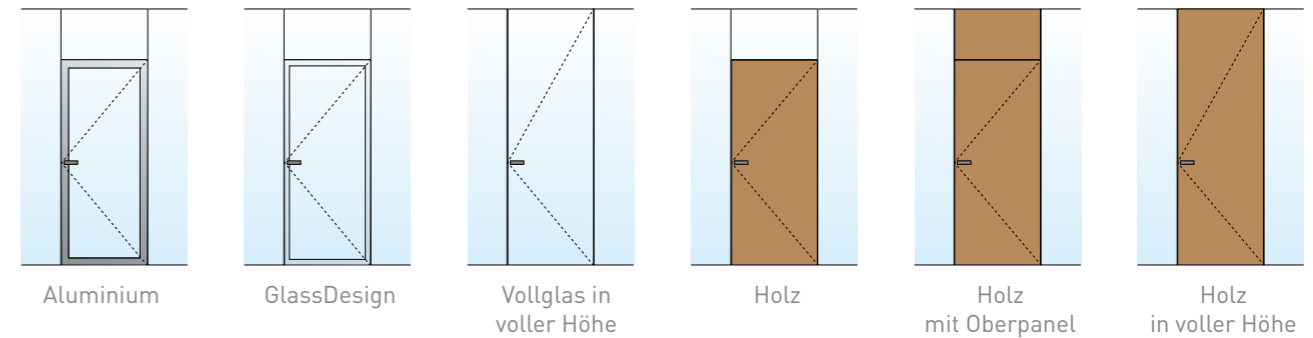


DETAILS DER ZARGEN

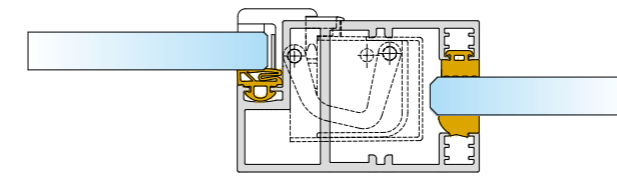


Vollglas | Türzarge P09 | Tectus TEG 310 | bis 32 dB

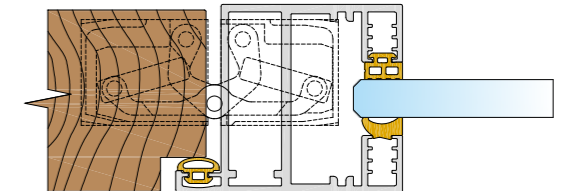


Holz | Türzarge P10 | Tectus TE 340 | bis 37 dB

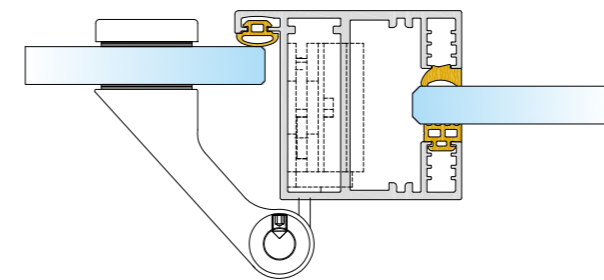


Vollglas | Türzarge P10 | Just 3D | bis 32 dB

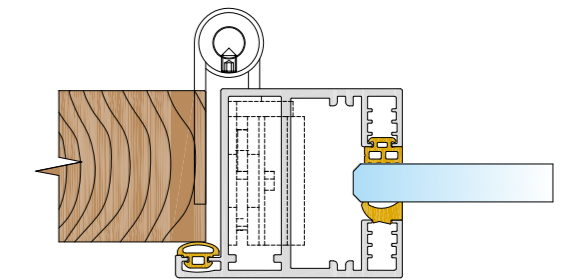

Holz | Türzarge P10 | Just 3D | bis 37 dB

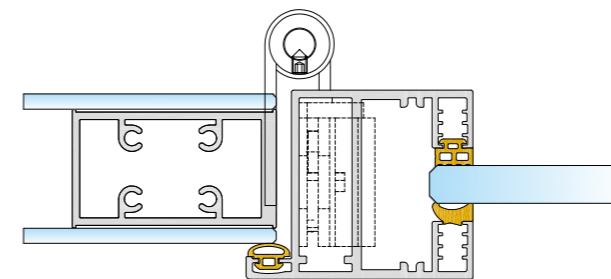

GlassDesign | Türzarge P10 | Just 3D | bis 34 dB

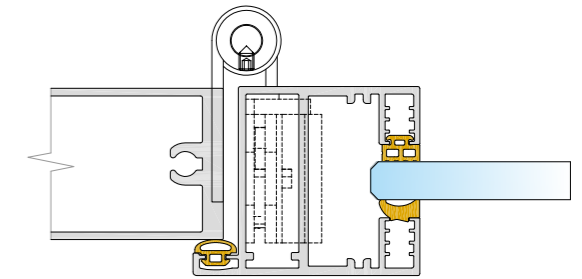

Aluminium | Türzarge P10 | Just 3D | bis 37 dB



Sitz der Gesellschaft:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Tschechische Republik

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.de

www.liko-s.de

Liken Sie uns und werden Sie Teil unserer Story...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN